


2.1.73. MERAČ DIFERENČNÉHO TLAKU S PRÍSLUŠENSTVOM

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.,

e-mail: branislav.hadzima@rc.uniza.sk

tel.: +421 41 513 7600

Yokogawa

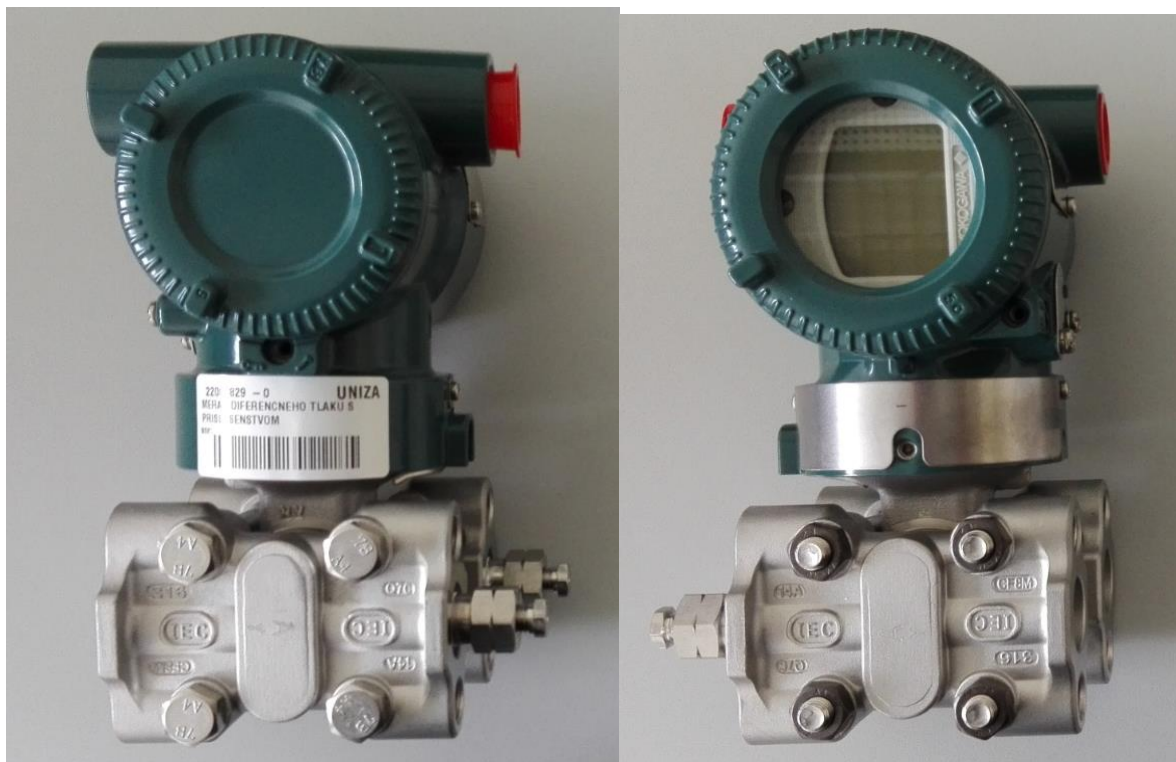

- Tlaková diferencia minimálne 0,07 – 14 MPa.
- Minimálny procesný tlak 16 MPa.
- Elektrické pripojenie M20.
- Procesné pripojenie ¼ NPT vnútorný závit (female).
- Použiteľnosť pri teplotách -30 °C do 80 °C.
- Teplota procesu od -40 °C do 120 °C.