


## 2.1.75. MERAČ DIFERENČNÉHO TLAKU, TLAKOVÁ DIFERENCIA 0-5 kPa

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.,

e-mail: [branislav.hadzima@rc.uniza.sk](mailto:branislav.hadzima@rc.uniza.sk)

tel.: +421 41 513 7600

### Yokogawa

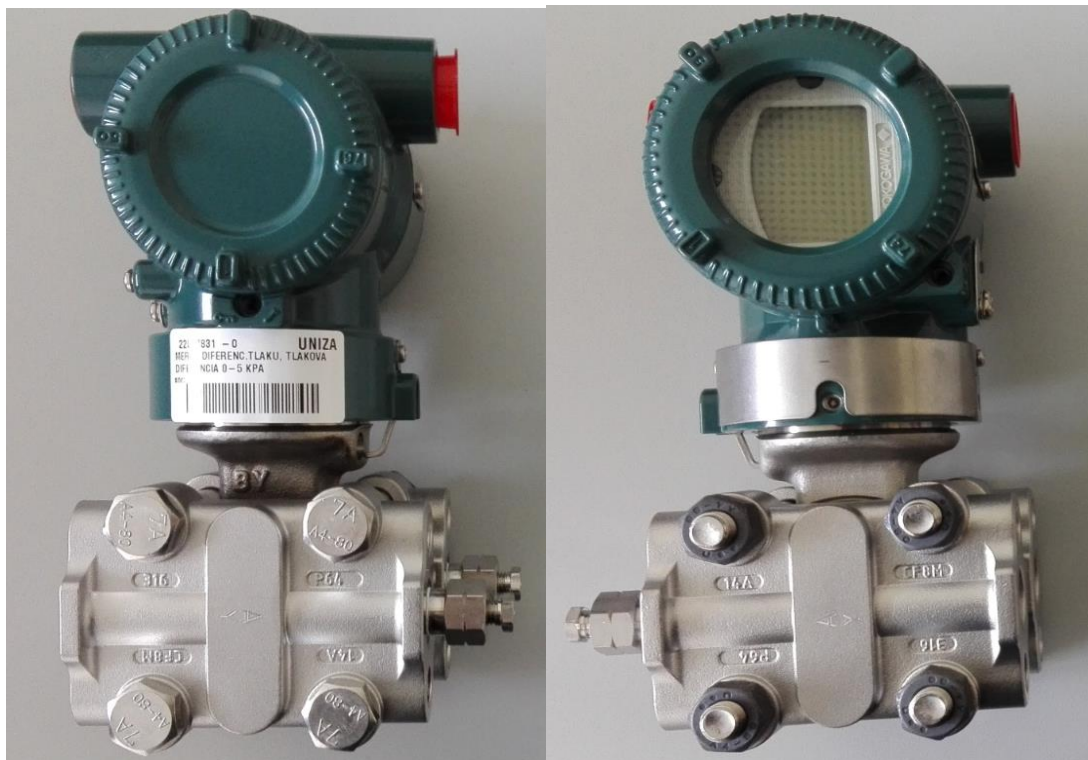

- Tlaková diferencia minimálne 5 kPa.
- Minimálny procesný tlak 16 MPa.
- Elektrické pripojenie M20.
- Procesné pripojenie ¼ NPT vnútorný závit (female).
- Použiteľnosť pri teplotách -30 °C do 80 °C.
- Teplota procesu od -40 °C do 120 °C.